

Номер пропозиції

Позначення

Позначення насоса **GBV.3.11 9.2 kW 400 V**
Тип

Необхідна робоча точка

Продуктивність 29.5 m³/h
Висота подачі 82.5 m
Рідина Вода
Liquid temperature 20 °C

Робоча точка насосу

Продуктивність 29.5 m³/h
Висота подачі 82.7 m
Потужність на валу P2 8.4 kW
Гідравлічний ККД 78.95 %
Макс. Продуктивність 43.2 m³/h
Макс. Висота підйому 117.9 m

Двигун

Конструкція 6" 9.2kW
Потуж. 9.2 kW
Ел. напруга 400 V
Частота 50 Hz
Число обертів 2855 1/min
Запуски/год 20
Номинальний струм 21.5 A
Зовнішній діаметр 142 mm
Коефіцієнт корисної дії 75.4 %
Коефіцієнт потужності 0.82
Режим роботи Безперервна робота, S1
Тип запуску Прямий пуск
Клас ізоляції F
Розріз кабелю 4x2.5 mm²
Довжина трубопроводу 4 m
Ізоляція обмоток PE2+PA
Кінець валу NEMA
Тип вибухозахисту IP 68
Датчик температури PT100 Ni


Технічні характеристики

Маса 70 kg
Макс. температура рідини 50°C
З'єднання Різьбове з'єднання G 3"

Матеріали


Виконання з нержавійки "3"

Вал Нержавіюча сталь AISI420
Муфта Нержавіюча сталь AISI 431 (1.4057)
Робоче колесо Латунь CC61S
Направляюча Нержавіюча сталь AISI316L
Всмоктувальний корпус Нержавіюча сталь AISI 304L (1.4306)
Напірний корпус Нержавіюча сталь AISI 304L (1.4306)
Середній корпус/направляюча Нержавіюча сталь AISI316L
З'єднувальні стрічки Нержавіюча сталь AISI 304L (1.4306)
Зворотній клапан Нержавіюча сталь AISI 304L (1.4306)
Sieve sheet metal plate Нержавіюча сталь AISI 304L (1.4306)
Захист кабелю Нержавіюча сталь AISI 304L (1.4306)
Підшипникова втулка Нержавіюча сталь AISI 304 (1.4301)
Підшипники Гума

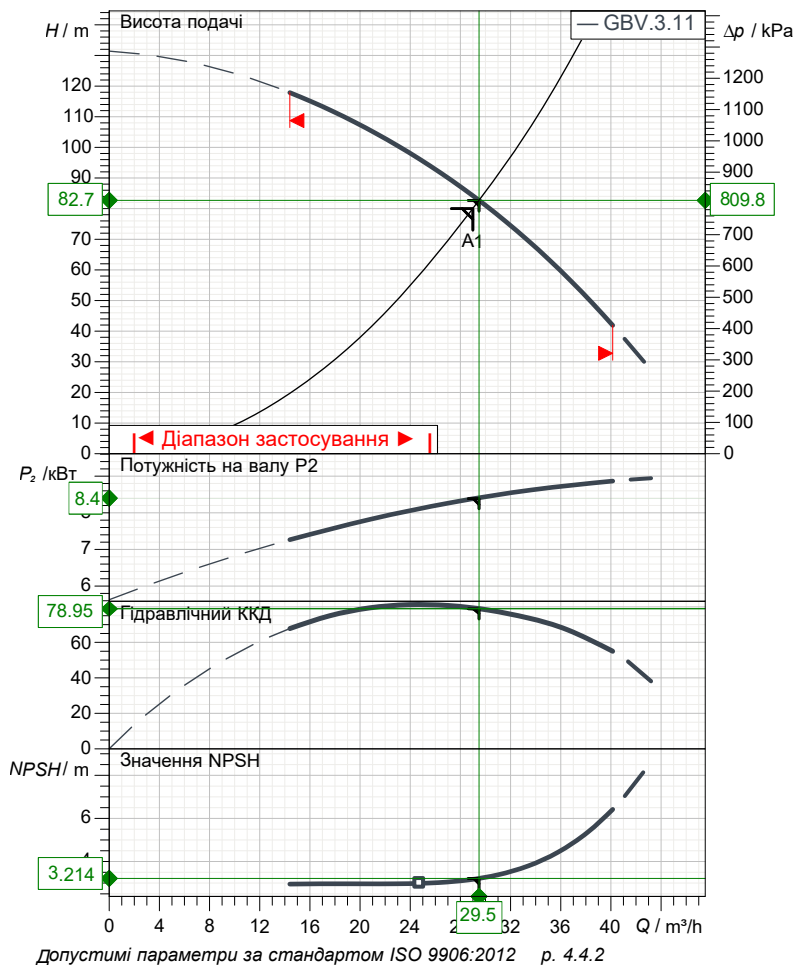

Розміри

Позначення	mm
A	1314
B	2072
C	142

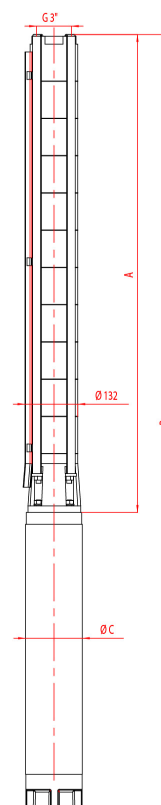

Номер пропозиції

